



# 寒工高改築工事かわら版

工事についてお気づきの点がございましたら、右記にご連絡ください。

## 第18号

特別教室棟は2階躯体コンクリート打設が完了し、木軸建方工事を行っています。



ついこの前まで残暑が厳しいと話していたのに、またたく間に寒くなり、朝晩は暖房が必要になってきました。秋の穏やかな天候が続くと、作業も捗るので、しばらくこの天気が続くことを願うばかりです。

さて、現場の進捗状況は、【管理棟】は床仕上工事が概ね完了し、【産振棟】は先月に引続き内装工事を行っています。【特別教室棟】は、2階躯体コンクリートの打設が完了して、木軸の建て方を行っています。【外構工事】は敷地内の通路部分の側溝や縁石を敷設しています。

今後も材料の搬入で、大型車両が出入りする日が続きますが、安全に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。


(左写真) R5.9.26北側上空より



山形県議会文教公安常任委員会で現場視察を行いました。



【特別棟】木軸組の建て方を行っています。

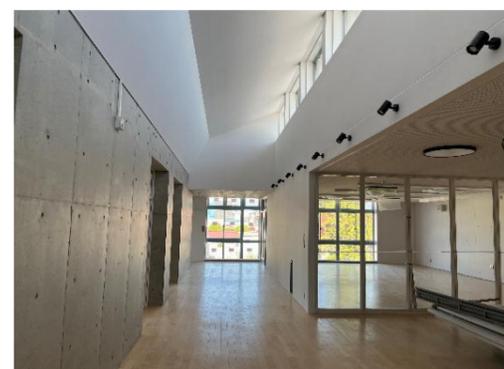

【管理棟】普通教室の床仕上も完了しました。

### ★「見える」教室、実習室★



普通教室は各棟の南側に配置され、窓から生徒同士の登下校の様子が「見える」明るい快適な環境になるように設計されています。壁式構造のため、室内は柱型や梁型がないすっきりとした空間になっており、きっと勉強も捗ることでしょう。


産振棟は、産業振興教室の意味で、工業高校ならではの実習教室が配置されています。PCを使用する実習室は天井に吸音ボードを張っていますが、大半の実習室は実習で出る騒音を吸音するように、コンクリート面に吸音性のある塗材を吹付けしています。また、機器・配管・配線を露出することで「見える化」することで、建物全体を教材として活用できるようになっているほか、点検や維持管理のしやすいようにも配慮されています。



#### ◆普通教室



#### ◆産振棟実習室

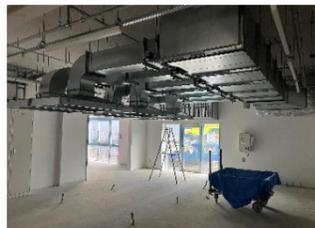

機器・配管類を「見える化」した実習室



### 「季節性感染症」に注意！

例年なら12月頃から流行り始めるインフルエンザが、今年は早い時期から流行しています。かからないように、うつさないように注意しましょう。

咳やくしゃみは約3メートルも飛ぶ！



#### ★予防対策

- 十分な睡眠で抵抗力を落とさない
- うがい、手洗いも有効です
- 部屋の加湿も効果的です
- ワクチン接種も有効です。

工事期間中は、安全を最優先に工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



### 10月～11月の工事予定

- 10～11/継続 各棟 内装、塗装、床仕上工事
- 10/12～ 特別教室棟木軸、渡り廊下鉄骨建て方
- 10/18～ 渡り廊下 屋上防水、外装工事
- 10/下旬～ 特別教室棟 サッシ取付

※上記予定は、天候等によりズレが生じる場合があります。